ORION 40DS
LÁMPARA CIALÍTICA PARA CIRUGÍA

TECNO-GAZ industries

www.tecnogaz.com



Descargar nuestra documentación

Campo iluminado
Circular 24 cm
Elíptico 20×14 cm

Intensidad lumínica
140.000 Lux

Temperatura de color
4.500° y 5.000° K

La visibilidad es un aspecto esencial de la práctica dental y, especialmente, de la cirugía de implantes.

Una vez iniciada la intervención no es posible interrumpirla o manejar la lámpara. En cuanto se abre la encía o se despega el colgajo, el paciente se encuentra expuesto a bacterias y es necesario finalizar la intervención en el tiempo previsto. Sin embargo no es extraño que el cirujano no disponga de la visibilidad necesaria porque, cuando la boca se encuentra en un ángulo de 45º, los bordes suelen quedar menos iluminados debido a un campo de iluminación más estrecho. También es posible que parte de la luz se vea obstaculizada por la mano, los instrumentos en la boca o la cabeza del paciente.








ORION 40DS
Lámpara quirúrgica



Características únicas

- Campo iluminado: circular 24 cm y elíptico 20×14 cm adaptados a la boca que adquiere un ángulo de 45º.
- Doble temperatura de color para distinguir los tejidos blandos de los tejidos duros.
- Leds invertidas, iluminación indirecta que maximiza el efecto cialítico para controlar las sombras y garantizar la iluminación incluso cuando la cabeza del médico se encuentra bajo la lámpara.
- La cúpula de 40 cm de diámetro le otorga un aspecto elegante que repercute en toda la clínica y tranquiliza al paciente.

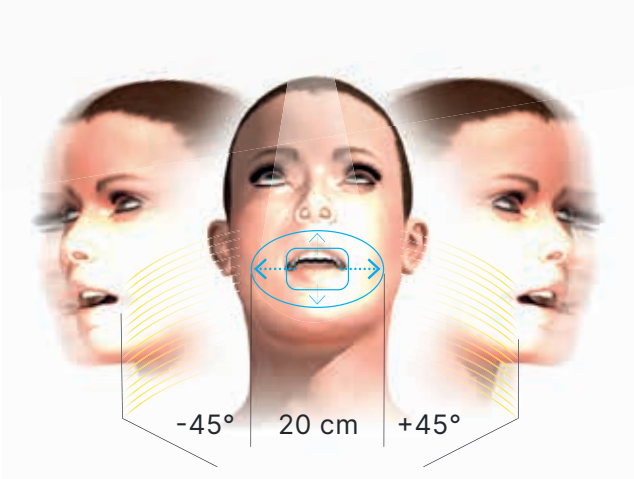

Orion 40DS es una lámpara quirúrgica diseñada para satisfacer las necesidades y superar las limitaciones de la cirugía dental:


- Un concepto único de campo creado especialmente para una boca en movimiento con un ángulo de 45º tanto en horizontal como en vertical.
- Dos temperaturas de color que permiten distinguir entre los tejidos blandos, duros y la sangre.
- La intensidad de la luz está calibrada teniendo en cuenta el reflejo de las superficies blancas.
- Un concepto de la iluminación único y patentado que garantiza una intensidad constante y menor emisión de calor.



LC103LRD
VERSIÓN CON PIE DE SOPORTE



LC102LRD
VERSIÓN DE TECHO



LC101LRD
VERSIÓN DE PARED



LC106LRD
TECHO CON SOPORTE CAMARA

www.tecnogaz.com

Todos los derechos reservados a Tecno- Gaz S.p.A. Nos reservamos la posibilidad de modificar las imágenes o el contenido sin preaviso. Tecno- Gaz S.p.A., no se hace responsable de los daños originados por una ausencia o inexactitud de la información suministrada en el presente documento. Las imágenes del presente documento se muestran con fines exclusivamente ilustrativos.

MTGZD0372